


## TECHNICKÉ INFORMÁCIE DISOLVENTE M

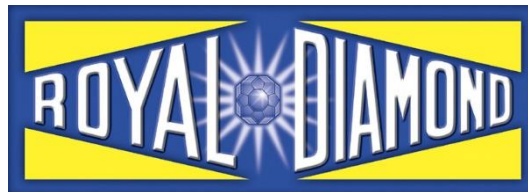

Rozpúšťadlo používané na čistenie motorov a transformátorov z impregnačných lakov alebo epoxidových / polyuretánových živíc a na čistenie pracovného priestoru alebo obalu. Výrobok odstraňuje impregnáciu alebo živicu v kvapalnom alebo slabo gélovom stave (keď proces sušenia ešte nie je dokončený).

### VLASTNOSTI

Viskozita pri 20 ° C (mPa.s) .....	0.4
Hustota pri 20 ° C (grs / cm3) .....	0.805
Horľavosť (výrobok sa stáva horľavým pri teplote) (° C) .....	4
Teplota varu pri 760 mm Hg (° C) .....	79, 6
Tlak pary pri 20 ° C (mm Hg) .....	70.2

### UPOZORNENIE

- Jednoducho horľavý
- Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou
- Dráždi oči

### PREZENTÁCIA A SKLADOVANIE

V kovových sudoch 5, 25 a 200 litrov

Uchovávaťe uzavreté nádoby na suchom mieste a ďaleko od slnečného svetla alebo zdroja tepla.