


# TECHNICKÉ INFORMÁCIE DISOLVENTE M2

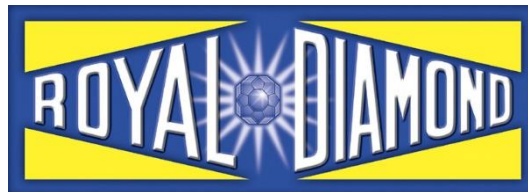

## APLIKÁCIE

Rozpúšťadlo určené na odstraňovanie starých náterových farieb na elektromotoroch. Výrobok neodstraňuje lak z drôtov navíjania. Ponorte vinutie do DISOLVENTE M-2 približne na 8 hodín zabráňte odparovaniu, zatvorte nádoby. Pred použitím odporúčame testovať výrobok.

## VLASTNOSTI

Hustota pri 20 ° C (g / cm <sup>3</sup> ) .....	1.030
Bod vzplanutia (°C) .....	4
Kritická teplota (°) .....	250
Bod vzplanutia (°C) .....	487

## UPOZORNENIE

- Jednoducho horľavý
- Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou
- Dráždi oči

## PREZENTÁCIA A SKLADOVANIE

V kovových sudoch 1, 5, 25 a 200 litrov

Uchovávajúce uzavreté nádoby na suchom mieste a ďaleko od slnečného svetla alebo zdroja tepla.