

## Druty okrągłe miedziane emaliowane lakierem poliuretanowym, samolutujące, klasa termalna 180°C

### NORMY

IEC 60317-51

### STANDARDY

UL E101843

### ZAKRES WYMIARÓW(mm)

GR1  $0,112 \leq \varnothing \leq 2,00$


GR2  $0,112 \leq \varnothing \leq 2,00$

### ZASTOSOWANIE

Małe silniki i transformatory, cewki elektromagnetyczne, przekaźniki.

### WŁAŚCIWOŚCI

Szok cieplny:  $\geq 175^{\circ}\text{C}$ . Nadaje się do nawijania na szybkich maszynach oraz do bezpośredniego lutowania, posiada bardzo krótki czas lutowania oraz doskonałą odporność mechaniczną.

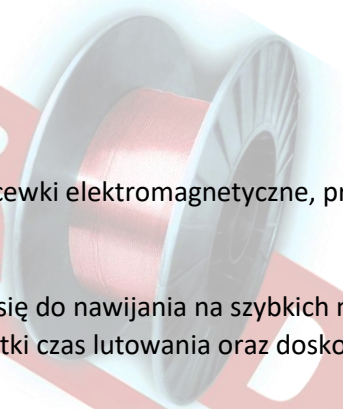

**EURODRUT**  
centrum drutów nawojowych