


## TECHNICKÉ INFORMÁCIE DISOLIMP UNIVERSAL

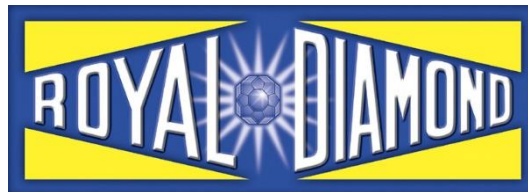

DISOLIMP UNIVERSAL sa používa na čistenie elektromotorov. Používa sa tiež ako štandardný riedidlo. Produkt umožňuje odstraňovanie olejov, uhlíkového prášku a iných nečistôt zanechaných na cievkach alebo iných zložkách. Metódy používania DISOLIMP UNIVERSAL sú tradičné. Základnými spôsobmi použitia sú kefka alebo sprej.

### VLASTNOSTI

Hustota pri 20 ° C g / cm<sup>3</sup> ..... 0,86  
Absorpcia vody (%) ..... ≤ 0,1  
Kyslosť v AcOH (%) ..... ≤ 0,01

### PREZENTÁCIA A SKLADOVANIE

V kovových sudoch 5, 25 litrov  
Uchovávajúte uzavreté nádoby na suchom mieste a ďaleko od slnečného svetla alebo zdroja tepla.

