EURONOMEX T410 - kulatý a profilové drát, měď a hliník, potažený aramidovým papírem (NOMEX)

NORM

Měď - v žíhaném stavu nebo se specifikovanou mezí pružnosti.
Hliník - v žíhaném stavu, až 20 vrstev izolace z průchodu stroje.

ROZMĚRY (mm)

	tloušťka (mm)	šíře (mm)	průřez (mm2)
Max.	10,00	30,00	150,00
Min.	1,00	2,50	2,50

Provádění dle požadavků zákazníka.

VLASTNOSTI

Vynikající odolnost proti mechanickému zatížení.

APLIKACE

Suché, trakční transformátory, elektromagnety.

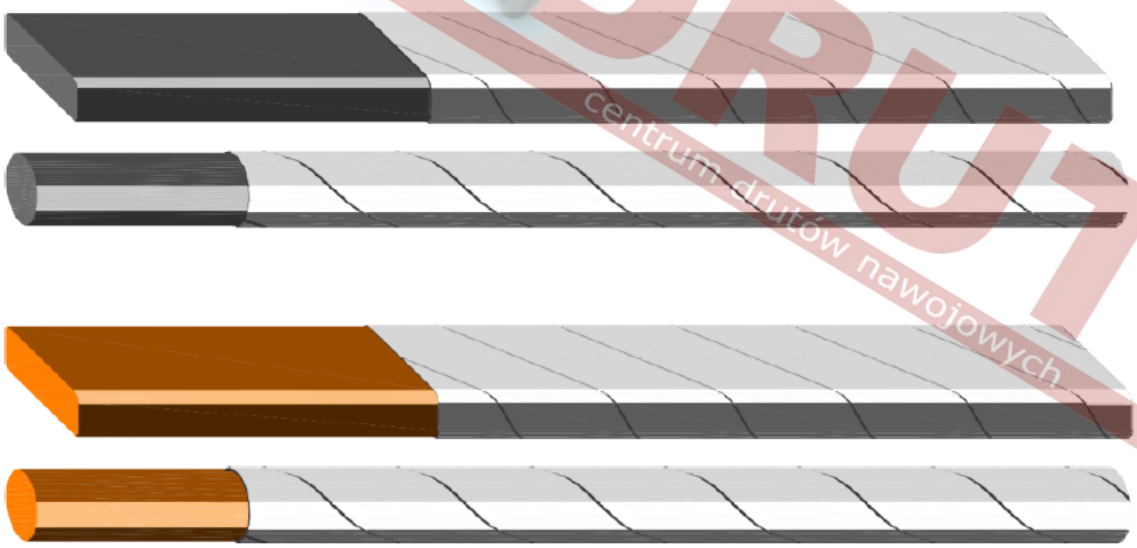

EURODRUT
centrum drutów nawojowych

WWW.EURODRUT.PL
WWW.SKLEPEURODRUT.PL
INFO@EURODRUT.PL

EURODRUT SP. Z O.O. SP. K.
UL. GRUNWALDZKA 479
62-064 PLEWISKA POLAND

tel.: + 48 61 867 15 53
tel.: + 48 61 867 15 55